



FOT08

光纤转换盒

规格书



目录

1	更新记录	1
2	产品简介	1
3	产品特色	1
4	应用场景	2
5	产品外观	3
	5.1 数据接口说明	3
	5.2 产品尺寸	4
6	规格参数	5
7	注意事项	5

1 更新记录

文档版本	硬件版本	发布时间	更新记录
V3.0	-	2022年10月12日	第一次发布
V4.0	-	2025年12月03日	文档更新首次发布
V4.1	-	2026年06月17日	修正净重、配件清单 添加包装尺寸和重量

2 产品简介

FOT08 是摩西尔推出的一款高性价比光电转换盒，在发送卡/主控/视频处理器和接收卡之间进行光信号和电信号的相互转换，数据全双工高效稳定传输。具有 8 路物理隔离 1000Mbps 全双工 RJ45 端口和 1 个万兆 SFP+光口。采用高速 TDM 技术，每路网络占用单独的千兆传输通道，从而彻底杜绝了监控系统中的各个子系统的相互串扰，适用于各类数据之间如高清视频信号远距离传输的场景。


3 产品特点

- 1 路光纤接口，出厂配置光纤模块，单个光纤接口带宽 10Gbit/s
- 光纤模块支持热插拔
- 8 路物理隔离 1000Mbps 全双工 RJ45 端口，单个网口带宽 1Gbit/s
- 每路网络占用单独的千兆传输通道，互不干扰
- 光纤转换盒（发）、光纤转换盒（收）网口序号对应连接，连线简便
- 无需任何驱动，不需设置，连接即可使用

4 应用场景

应用于信号远距离传输的场景。

发送卡/主控无光纤模块时：

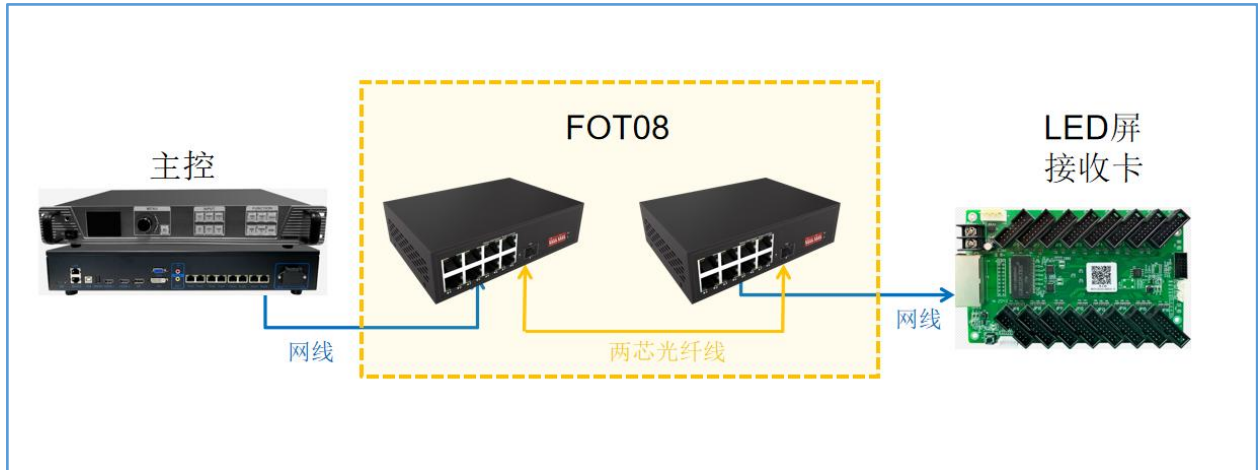

5 产品外观




*产品图片仅供参考，请以实际购买到的产品为准。

5.1 数据接口说明

接口	
业务接口	8*100/1000 Base-T +1* 10GBase-X
电源接口	DC 接头 (2.5mm)
LED 指示灯	P: 电源指示灯 M: 芯片读写异常告警 9: 端口 9 的 Link/act 链路状态指示灯 N: 当设备只有 9 端口时: 此灯常灭
光纤接口	LC
看门狗功能	支持

5.2 产品尺寸

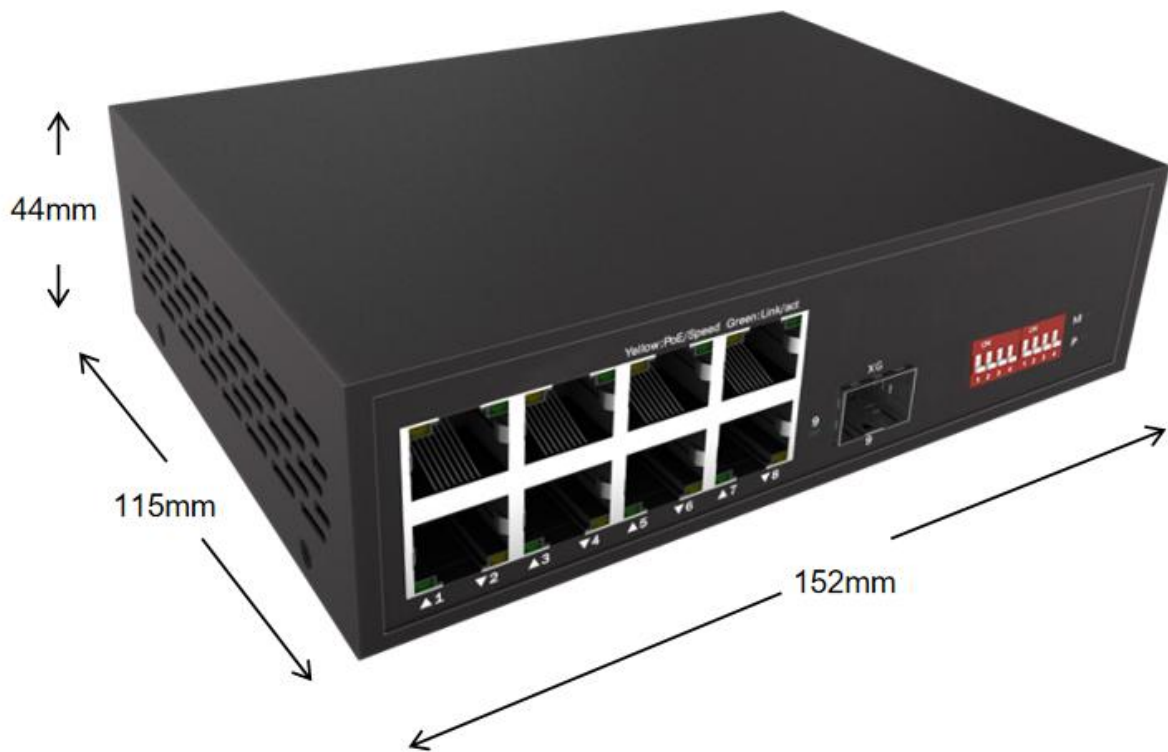


*公差: ± 0.3 单位: mm

6 规格参数

双绞线	0-100m (CAT5e, CAT6)
单模光纤 (双芯)	20/40/60/80/100KM
输入电压	DC5-16V
整机功耗	≤5W
工作温度	-30℃~+70℃
储藏/运输温度	-40℃~+70℃
相对湿度	5%~95% 无凝露
散热方式	无风扇设计, 自然散热
机箱尺寸	152×115×44mm (长×宽×高)
净重	1.00kg (单台净重 0.50kg)
外包装尺寸	330×235×68mm
外包装重量	1.50kg 说明: 含配件及包装重量(此产品出货成对出货, 配件为两台机出货配件)
配件清单	2×12V 电源适配器、2×光纤模块、2×挂耳、1×LC-LC 光纤线、1×说明书、1×合格证
安装方式	桌面式安装
分装方式	2 台/箱

7 注意事项

- 安装过程须由专业人员完成。
- 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部, 以免引起安全事故。
- 请将设备至于干燥、干净的环境使用。

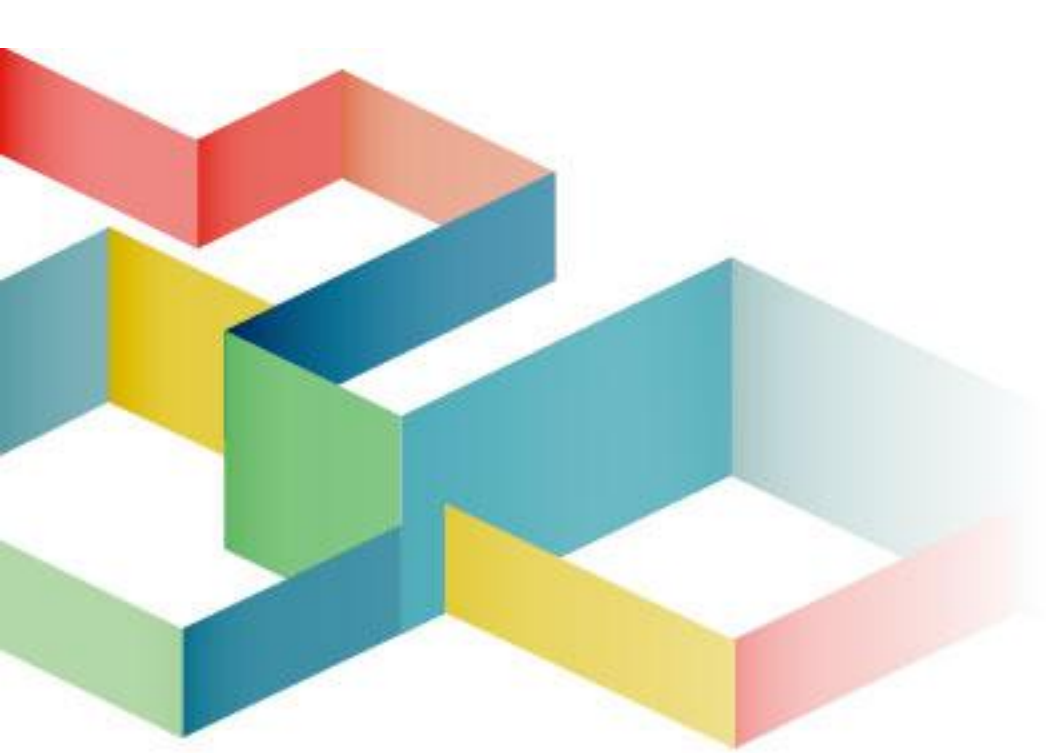

全国售后服务热线：400-881-3531

官网：www.mooncell.com.cn

地址：深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区摩西尔大楼

