Kmira-光影幻境

操作手册

深圳市摩西尔电子有限公司

目录

1 更新记录 1
2 适用型号 2
3 快速入门 3
3.1 通讯方式 3
3.2 操作设备 3
4 设备管理 5
4.1 跳转设备详情 5
4.2 跳转网页管理平台 8
4.3 素材库 9
4.3.1 编辑素材 10
4.3.2 云端素材 12
5 素材同步 16
5.1 同步素材 16
5.2 清除原有素材 16
6 灯光调试 18
7 系统设置 19

深圳市摩西尔电子有限公司

1 更新记录

文档版本	发布时间	更新记录
V1.0	2026 年 7 月 28 日	文档更新首次发布；软件版本号 v1.0.2
V2.0	2026 年 10 月 21 日	● 程序名称/安装包名称统一改为 Kmira-光影幻境 ● 设备管理： 1. 增加播放器升级功能； 2. 目录改为左侧导航栏的样式展示； 3. 素材库增加素材在线预览功能，播放窗口在视频播放完成后会自动退出； 4. 增加云端素材模块 ● 灯光调试： 1. 增加支持多台设备同时操作； 2. 通道值修改支持拉杆，加/减，手动输入 ● 系统设置：增加扫码下载 app、查看程序版本、云端素材服务器地址修改、缓存清理功能 ● 素材加密：需要双击左上角系统设置的标题，加密过程增加了进度条效果

深圳市摩西尔电子科技有限公司

2 适用型号

设备型号	固件版本	播控版本
K2200	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
K2300	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KS202	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KS204	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KM403	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KM206	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上

深圳市摩西尔电子有限公司

3 快速入门


3.1 通讯方式

- Kmira-光影幻境与 K 系列联动播放盒采用局域网通讯。
- 系统主机与 K 系列播放盒需接入同一局域网（如电脑与设备连接同一个 WiFi），软件可自动识别本网段内全部设备。
- 备注：建议将播放盒网络设置调整为 DHCP 自动获取 IP 模式，避免 IP 网段冲突导致设备无法搜索。


3.2 操作设备

系统与设备间通讯连接好，软件上会展示同网段内 K 系列设备列表，如下图：

- 第一行标题显示当前设备名称。
- 第二行显示的当前设备被分配的 IP 地址。
- 第三行显示的当前设备的型号。
- 左下角显示当前电脑端 IP 地址。

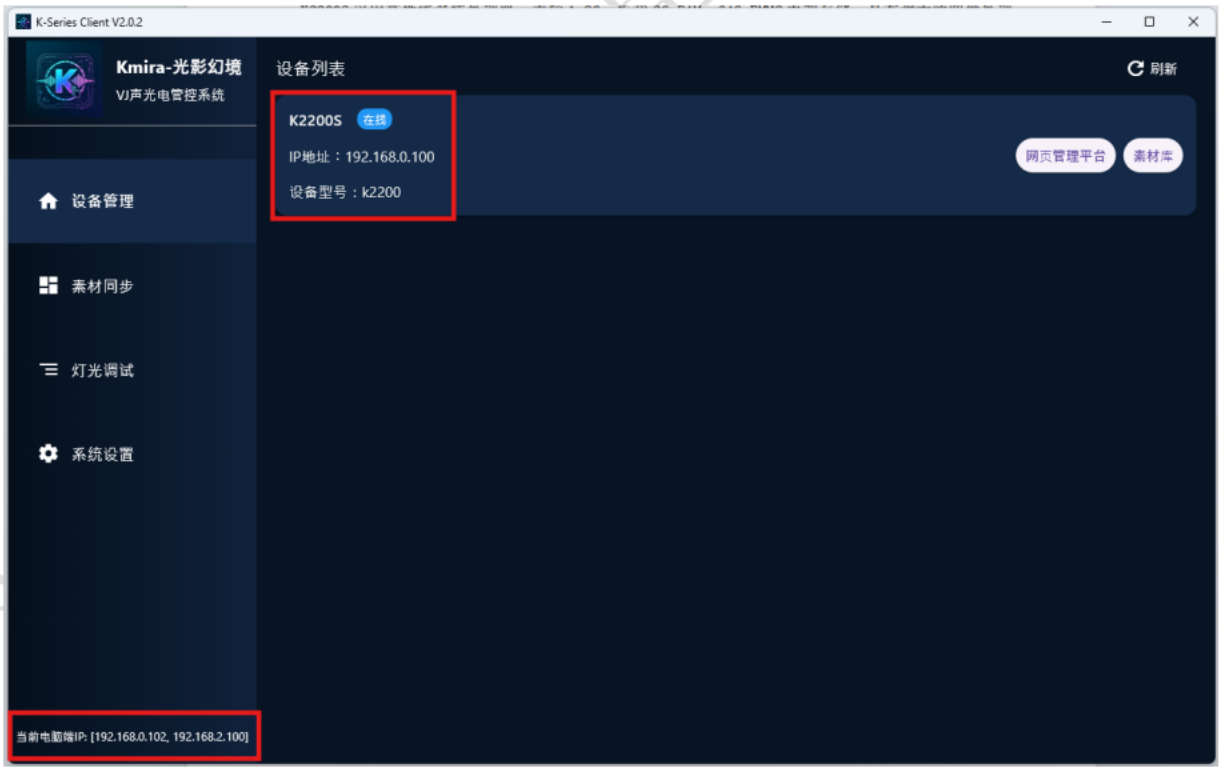

➢ 点击右上角「刷新」按钮可重新扫描局域网设备，刷新全部设备在线/离线状态。

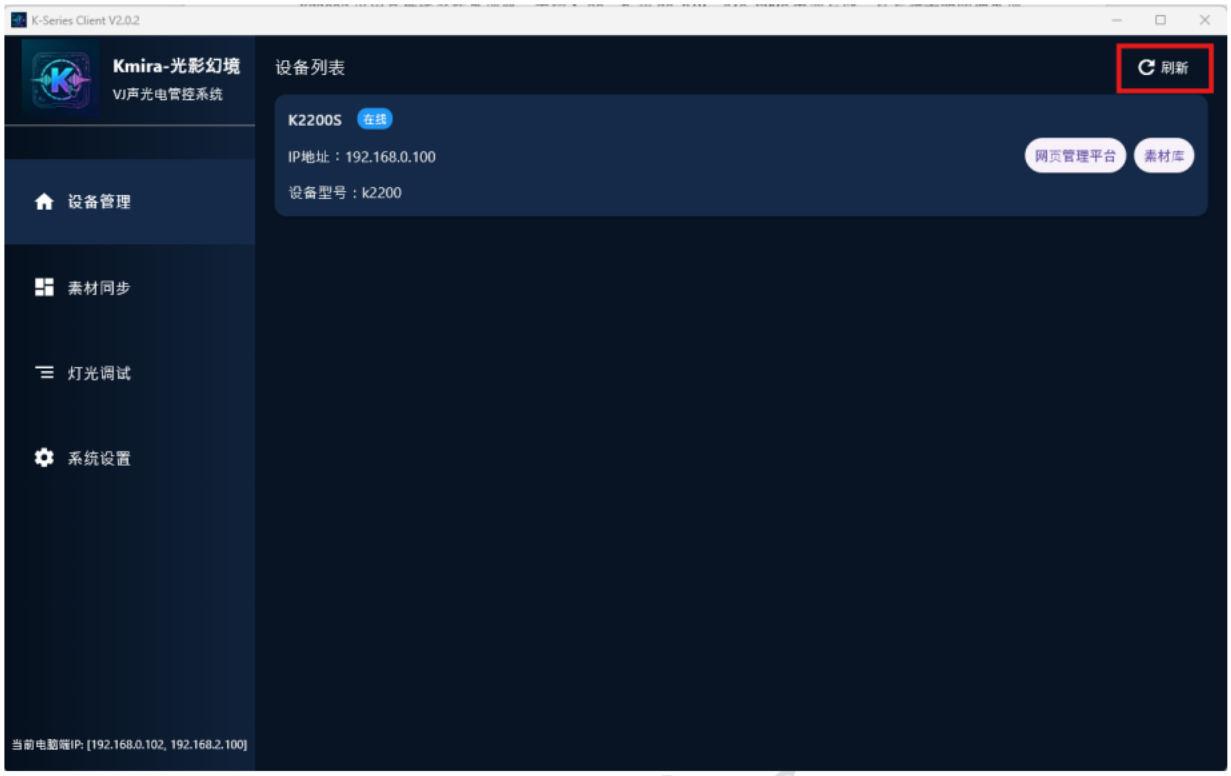


深圳市摩西尔电

4 设备管理

4.1 跳转设备详情

- 点击左侧菜单栏【设备管理】进入对应页面。
- 系统自动扫描同网段 K 系列设备并展示设备卡片，点击设备卡片弹出「设备详情」。

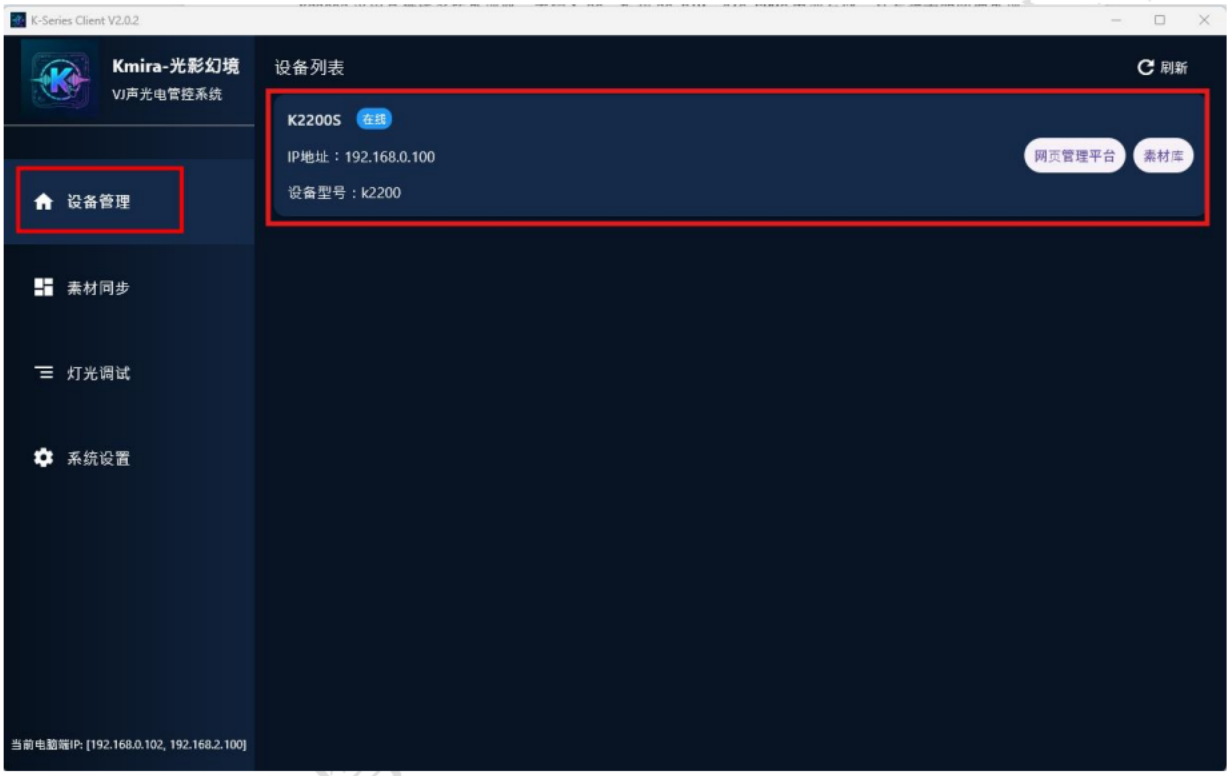

「设备详情」展示可编辑设备名称、设备型号、IP 地址、查看/升级软件版本、固件版本、设备启动时间等信息，查看完成后点击返回按钮即可收起弹窗。



点击弹窗内「编辑」按钮，可编辑修改设备名称。如下图：



在输入框内可编辑设备名称，点击「确定」按钮即可保存设备名称。



点击弹窗内「升级」按钮，可对设备升级软件版本。如下图：



4.2 跳转网页管理平台

1. 在设备卡片点击「网页管理平台」，自动通过浏览器打开设备内置 Web 后台。




2. 在 Web 后台可以对设备进行有线网络设置、WiFi 热点设置、波特率/协议设置、窗口设置、素材库管理以及系统设置。



4.3 素材库

在设备卡片点击「素材库」，进入该设备我的素材库。

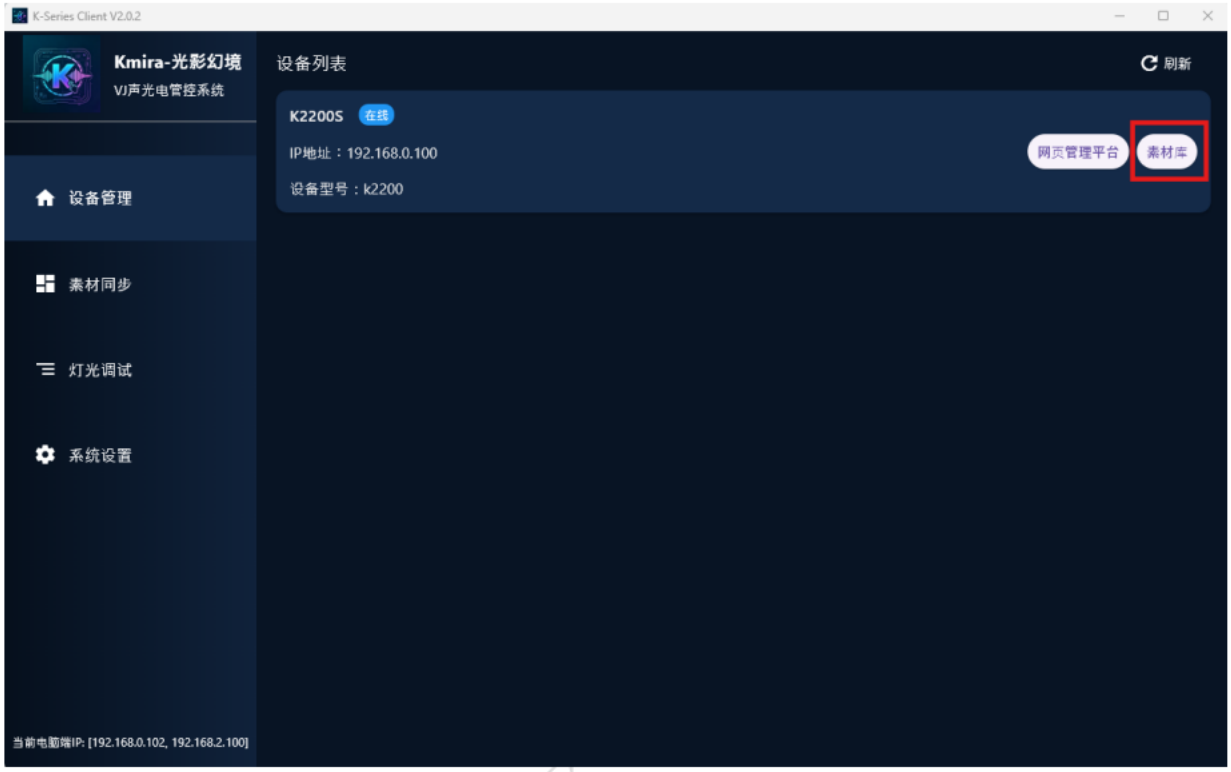

深圳市摩西尔

4.3.1 编辑素材

➢ 进入素材库后，左侧为素材文件夹目录，右侧展示文件夹内素材缩略图。

1. 重命名素材：选中单个素材，点击工具栏「重命名」，修改素材文件名。




2. 删除素材：选中素材，点击工具栏「删除」完成删除




点击「全选」按钮，可对素材进行批量删除操作。



3. 上传素材：选中左侧目标文件夹，点击工具栏「上传」，选择本地电脑素材文件上传至设备，界面实时展示上传进度。

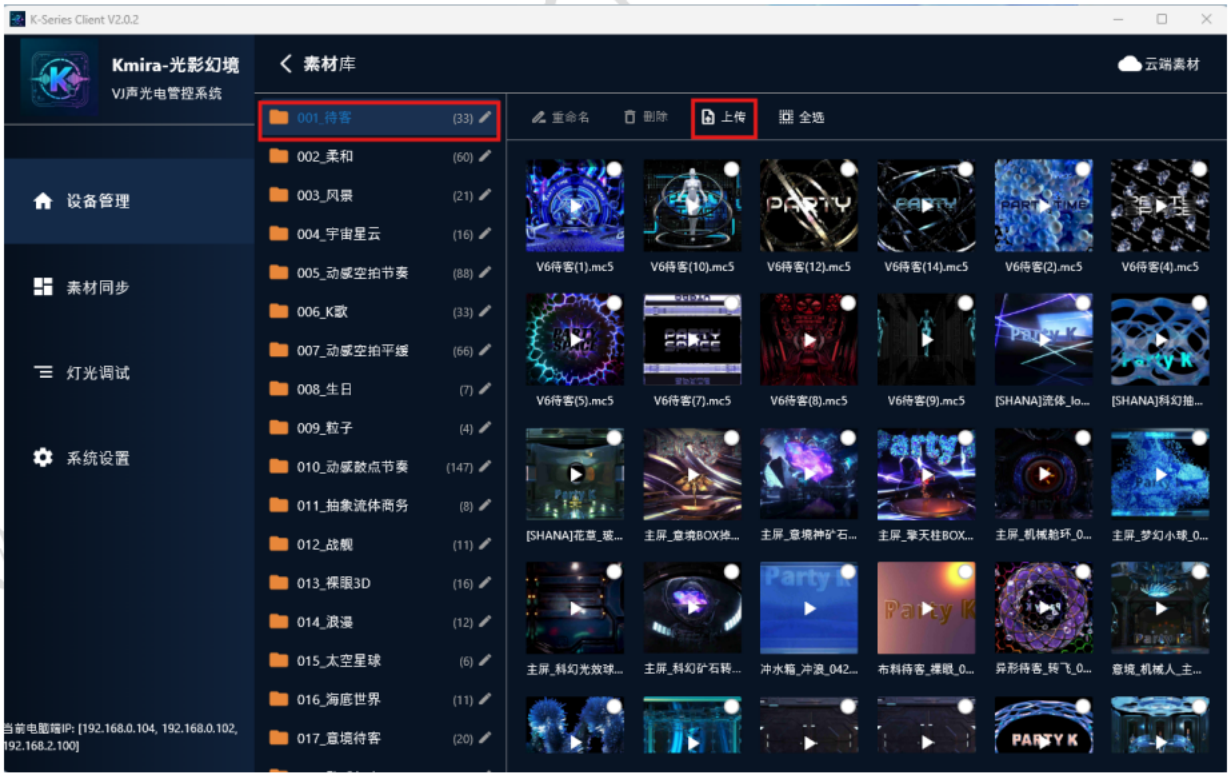

4. 预览点播：直接点击素材缩略图，客户端弹出预览播放窗口，点播预览该素材。

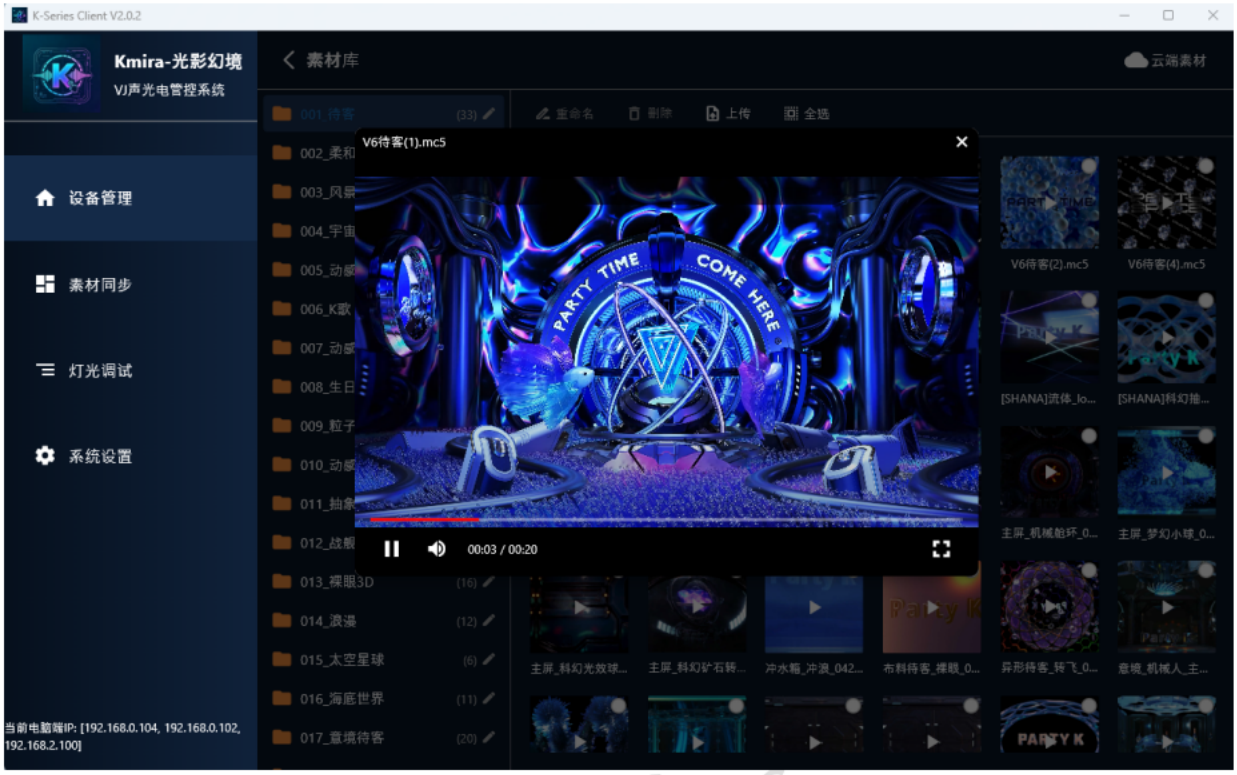

4.3.2 云端素材

1. 在素材库窗口右上角点击「云端素材」，进入云端素材资源库。



2. 云端素材页面展示分类素材文件夹；点击右上角布局切换按钮，可以切换【图标视图/列表视图】两种显示模式。







3. 在云端素材列表，点击需要下载的素材分类文件夹，示例选择「待客 LOGO」文件夹，进入素材列表。



4. 在素材列表左侧勾选框，勾选需要同步到本地设备的素材，可单选、多选；勾选完成后点击「下载」按钮。

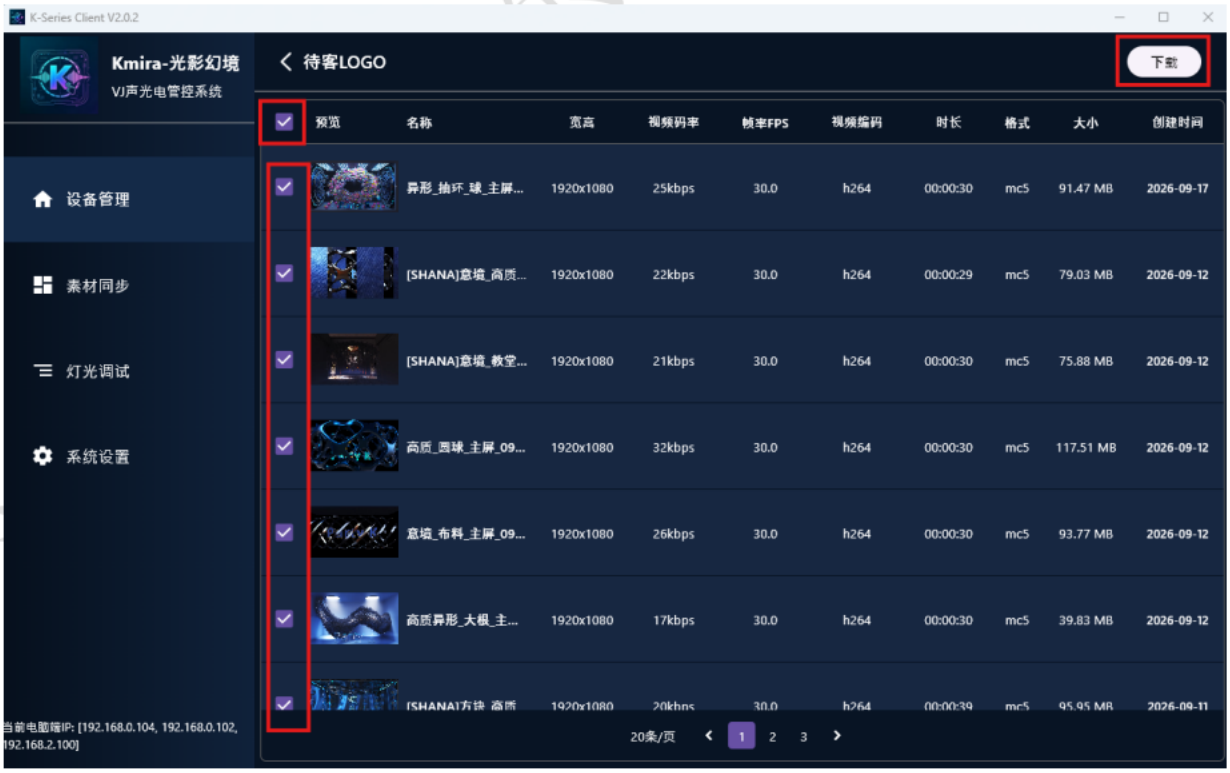

5. 在弹窗下拉菜单，选择设备本地保存的目标文件夹，点击「保存」，开始下载云端素材，界面显示下载进度。

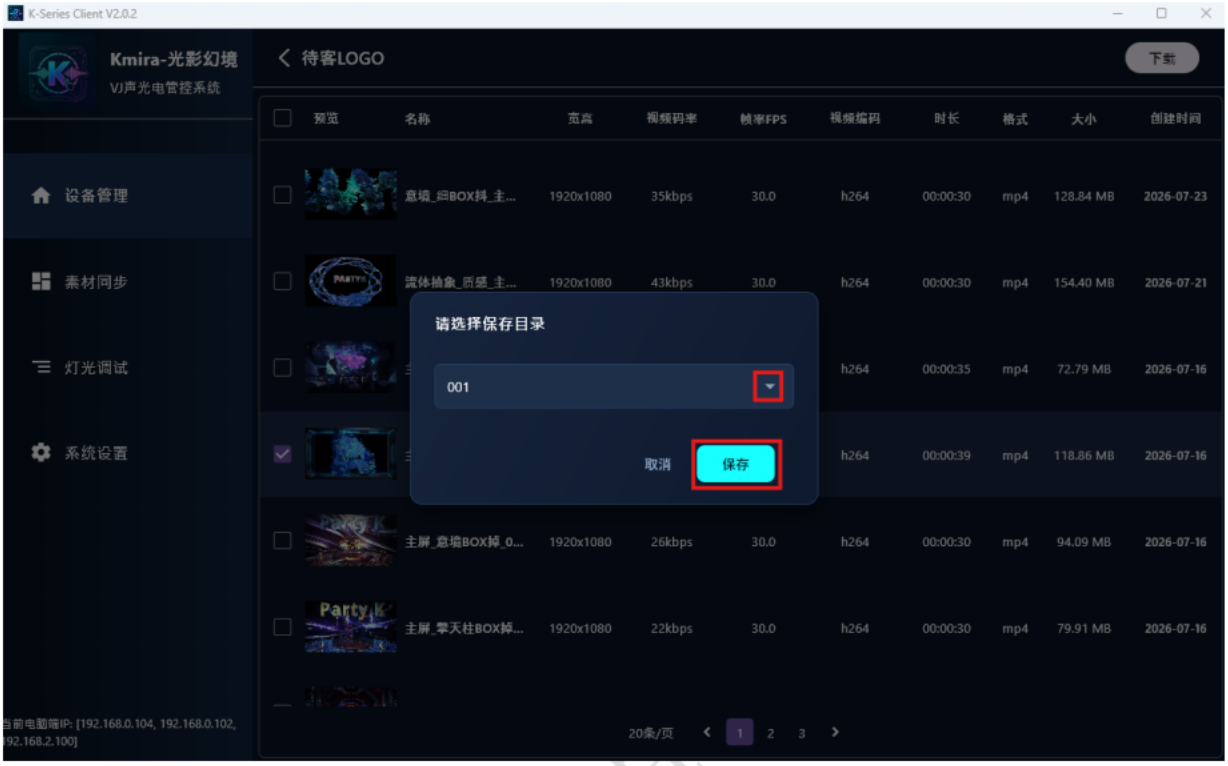


深圳市摩西尔电

5 素材同步


5.1 同步素材

1. 点击左侧菜单栏【素材同步】进入对应页面。
2. 在左侧设备列表：勾选一台设备作为主设备，勾选一台或者多台设备作为从设备。
3. 配置完成后点击「开始同步」，将主设备的素材同步复制到所有选中从设备。

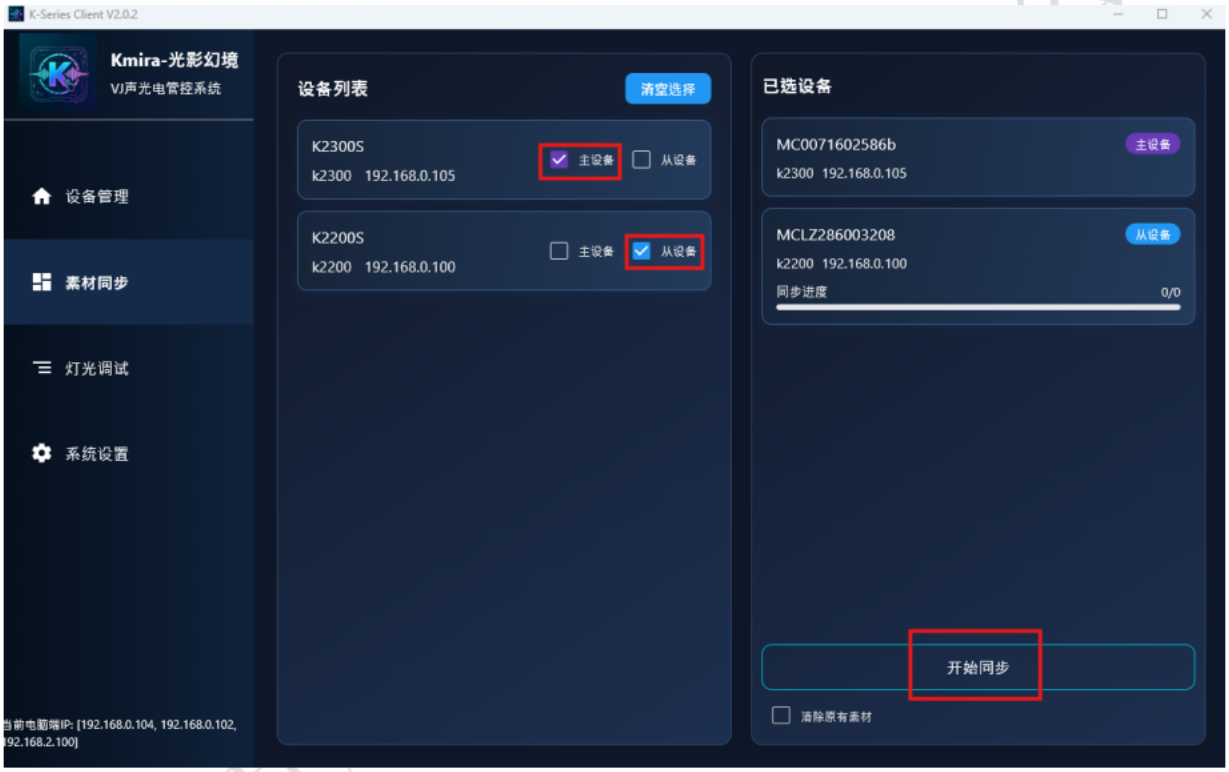

5.2 清除原有素材

勾选页面下方选项【清除原有素材】，执行同步前会清空从设备内部全部原有素材，再同步主设备素材；不勾选则为增量同步，保留从设备原有素材。

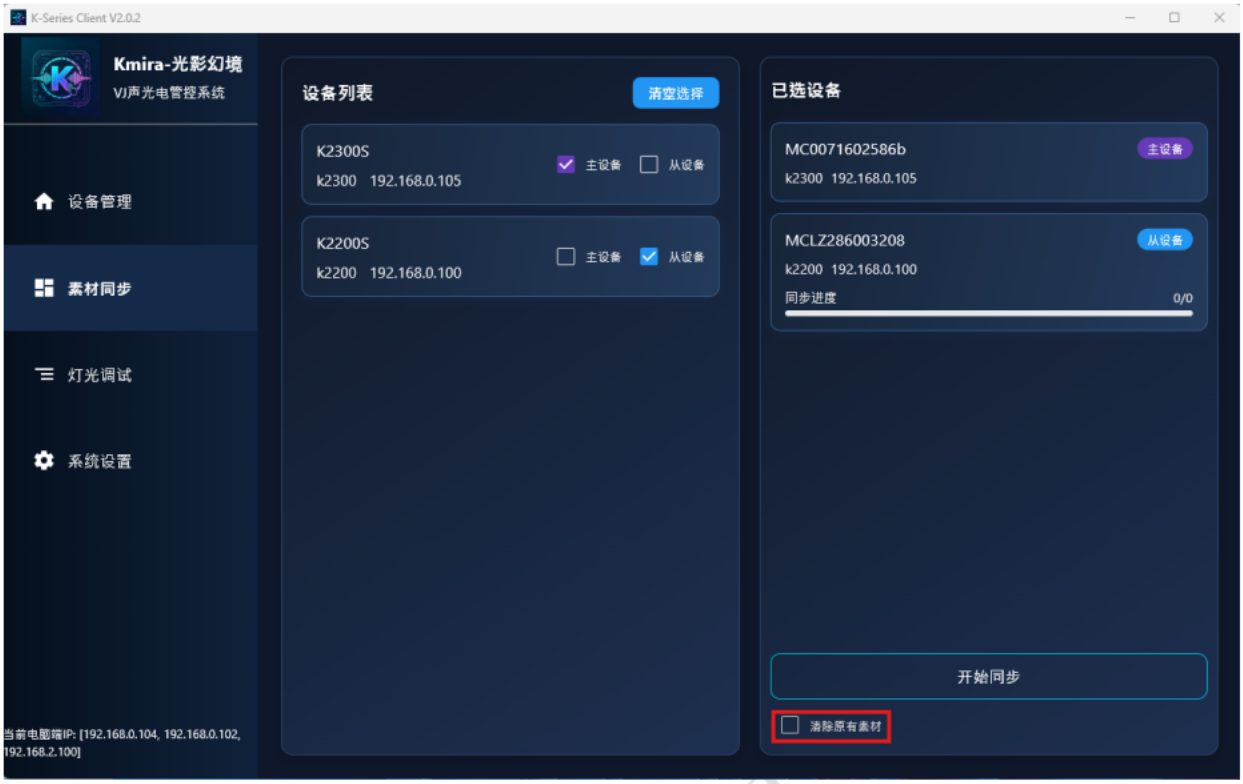
K-Series Client V2.0.2
Kmira-光影幻境
VJ声光电管控系统
设备管理
素材同步
灯光调试
系统设置
当前电脑端IP: [192.168.0.104, 192.168.0.102, 192.168.2.100]
设备列表
清空选择
K2300S
k2300 192.168.0.105
主设备
从设备
K2200S
k2200 192.168.0.100
主设备
从设备
已选设备
MC0071602586b
主设备
k2300 192.168.0.105
MCLZ286003208
从设备
k2200 192.168.0.100
同步进度
0/0
开始同步
清除原有素材

深圳市摩西尔电子

6 灯光调试

1. 点击左侧菜单栏【灯光调试】，进入灯光调试控制面板。

2. 点击页面上方下拉选择框，弹出设备选择弹窗；勾选需要控制的一台或者多台在线设备，点击「确定」。

3. 选中设备之后可以直接滑动拉杆或填写数字进行调节，调节参数会实时下发到已选中设备生效。



7 系统设置

➢ 点击左侧菜单栏【系统设置】，进入系统设置页面。

- 二维码：扫码下载 K 系列手机 APP
- 程序版本：显示当前 PC 客户端软件版本
- 云端素材地址：可以切换云端素材服务器地址
- 缓存清理：清理 PC 客户端本地缓存文件



深圳市

关注公众号平台

公司地址:深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区摩西尔大楼
电话:0755-23975634
网址:www.mooncell.com.cn

深圳市摩西尔电子有限公司