

MC8K

多媒体服务器





目录

1	更新记录	1
2	产品简介	1
3	产品特性	1
	应用场景	
	产品外观	
	5.1 数据接口说明	
	5.2 产品尺寸	5
	产品参数	
	6.1 基本参数	6
	6.2 规格参数	
7	注意事项	7



1 更新记录

文档版本	发布时间	更新记录
V4. 0	2025年7月15日	文档更新首次发布

2 产品简介

MC8K 多媒体播控服务器,采用高性能处理器搭配专业稳定的工业主板,可满足 4 个 4K@60Hz 视频输出;搭配专业的媒体播控软件,支持对不同 LED 大屏进行批量管理和独立播控,单台设备可链接多种不同分辨率的屏幕映射输出。


3 产品特性

- 支持 4 路 DP1. 4 视频输出接口,单路接口支持输出 4K@60Hz
- 支持对不同 LED 大屏进行批量管理和独立播控
- 支持图像的任意分割重组、几何变形与旋转,完成不同形状、角度的拼接显示
- 支持目前主流视频格式,包括但不限于以下格式: Hap、HapQ、Hap Alpah、H. 264 等编码的 mov、avi、mp4 等
- HAP 格式: 最大支持 20Gbit 码流,最大支持 16K*8K@60fps 视频播放
- H265 支持: 8192*8192@24、25、30、50、60fps 单机播放
- 声道支持:左右声道、杜比、PCM、DTS 等格式的 5.1、7.1、7.2 数字音频, 杜比、PCM、DTS 等格式的 5.1、7.1、7.2 数字音频
- 支持不少于 500 个视频、图片、U3D 程序、UE4 程序、NDI、RTSP、采集卡等信号的不同和异步显示
- 支持保存多个切片工程,通过控制系统可以随意切换
- 支持普通视频转换 CAVE 透视效果
- 支持 HDR 视频播放
- 支持开机自动启动设置,无人值守定时开启模式
- 开机自动加载项目工程,自动播放
- 支持服务器主控与被控模式,可与第三方控制台对接



- 无需繁琐 Bios 设置,拨钮设置来电开机/来电不开机
- 无需设置默认支持网络唤醒

4 应用场景

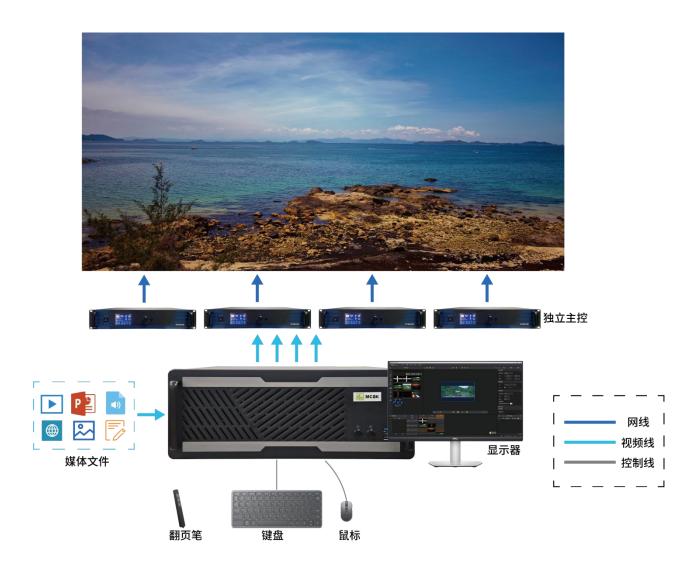



5 产品外观

正面板




*产品图片仅供参考,请以实际购买到的产品为准。

5.1 数据接口说明

序号	名称	说明
1	电源重启	重启服务器设备
2	电源开关	开关服务器设备
3	USB	2×USB3.0接口

后面板



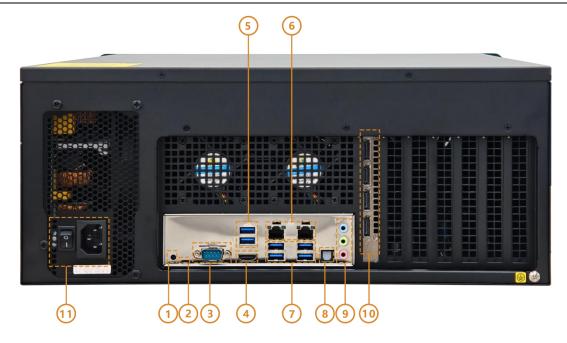


*产品图片仅供参考,请以实际购买到的产品为准。

序号	名称	说明		
1	还原 BIOS	一键还原 BIOS		
2	通电自启拨	通电自启拨杆,左拨关闭,右拨开启		
	杆			
3	COM	工业控制接口		
4	HDMI	1×HDMI2.0 输出接口,支持 3840*2160@60Hz 分辨率		
5	USB	2×USB3.0接口,支持USB3.0 Gen2x1(10Gb/s)		
6	LAN	2×RJ45 千兆网络接口		
7	USB	4×USB3.0接口,支持USB3.0 Gen2x1(10Gb/s)		
8	音频接口	光纤音频接口,支持 5.1、7.1、7、2 数字音频传输		
9	音频接口	左右声道,音频输入输出		
10	DP	4×DP1.4 输出接口		
11	电源	AC 100-240V 电源输入接口		



5.2 产品尺寸

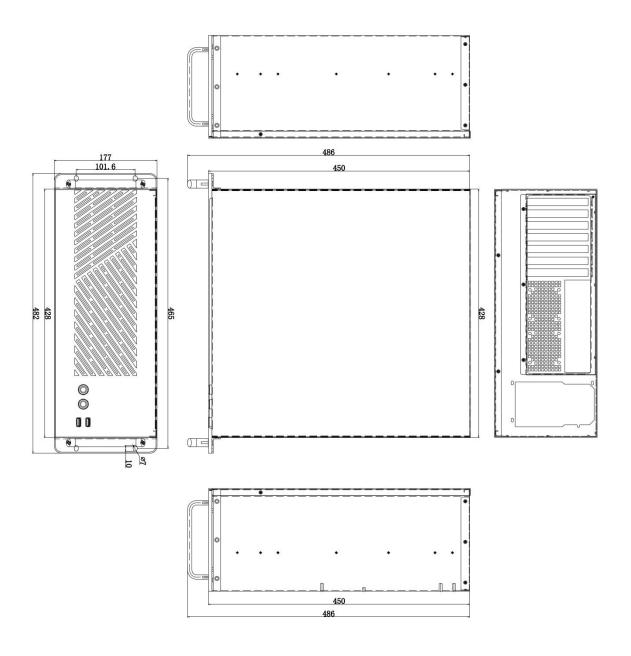

公差: ±0.3 单位: mm



6 产品参数

6.1 基本参数

产品名称	多媒体服务器 (控显一体)	
产品型号	MC8K	
硬件输出	DP1.4×4	
显卡	NVIDIA 专业图形显卡	
采集卡 (选配)	HDMI/SDI 接口	
СРИ	Intel 8核16线程	
内存	16G DDR4	
硬盘容量	1TB M. 2 高速固态硬盘	
电源	650W	
机箱	4U 工控服务器机箱	
播控软件	M2 播控软件	

6.2 规格参数


电气参数	输入电压	AC-100-240V-50/60HZ
电 (多数	额定功率	650W
工作环境	工作温度	0°C ~+40°C
工作邓境	工作湿度	0%RH~80%RH 无冷凝
存储环境	存储温度	-10°C∼+60°C
行海小堤	存储湿度	0%RH~95%RH,无冷凝
机箱尺寸 482mm×486mm×177mm(长×宽×高)		177mm(长×宽×高)
净重	11.65Kg	
与社	外箱尺寸	615mm×565mm×275mm
包装信息	配件	1×电源线、1×播控软件加密锁、1×合格证

^{*}电流和功耗根据产品的使用情况、环境、设置等不同因素可能有所差异。



7 注意事项

- 高压危险:本产品工作电压为 AC -100V~240V。
- 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部,以免引起安全事故。
- 请将设备置于干燥、干净的环境使用。

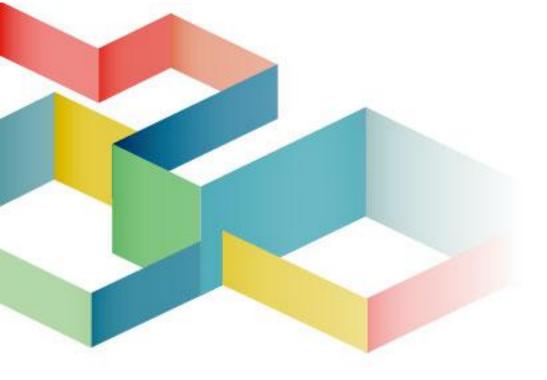

全国售后服务热线: 400-881-3531

官网: www.mooncell.com.cn

地址: 深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区摩西尔大楼

