



深圳市摩西尔电子有限公司

独立主控系列

B800S 异形主控规格书

目录

1 产品概述	4
产品简介	4
产品特点	4
2 产品参数	5
基本参数	5
硬件介绍	5
尺寸图	7
3 应用方案	8
4 产品规格	9
规格参数	9
注意事项	9

深圳市摩西尔电子有限公司

更新记录

文档版本	硬件版本	发布时间	更新记录
V3.0	V1.0.1	2023 年 8 月 18 日	第一次发布
V3.1	V1.0.1	2024 年 4 月 28 日	修改规格参数：修改净重、补充外箱尺寸、补充单台产品毛重、补充分装方式
V3.2	V1.0.1	2024 年 8 月 8 日	修改基本参数带载偏移范围高像素点

深圳市摩西尔电子有限公司

1 产品概述

产品简介

B800S 异形主控是一款异形定制 8 路千兆网口输出的独立主控；带载高达 520 万像素；并具有强大的处理能力有效提高带载利用率，完美支持任意 4K 分辨率；具有强大的处理能力、超稳定性能及超高性价比。

产品特点

- 1 路 DP1.2 和 1 路 HDMI2.0 视频信号输入
- 1 路 AUDIO 音频输入，通过网线同步传输
- 8 路千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接
- 1 路 USB 接口通讯，可在同一台 PC 上级联多张发送卡控制
- 支持网口环路备份、双主控备份
- 兼容 30HZ、50HZ、60HZ、120HZ 等多种帧频输入
- 支持上位机软件监控发送卡运行参数及状态
- 支持配置参数回读
- 支持千兆网误码率检测

应用场景

可广泛应用于球形 IED 屏、圆环屏等异形 LED 屏中。


2 产品参数

基本参数

带载能力	单网口	65 万像素点
	整卡	520 万像素点
带载范围	宽	640—8192 像素点
	高	480—4096 像素点
偏移范围	宽	0-8192 像素点
	高	0-4095 像素点


硬件介绍

前面板

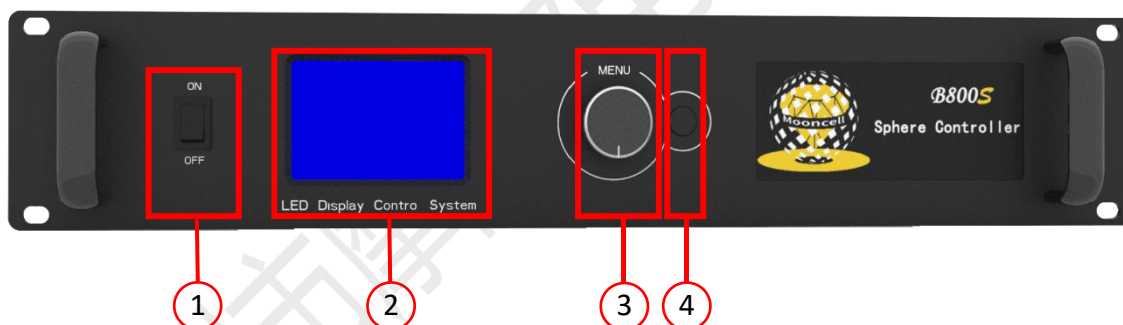

前面板说明		
编号	名称	说明
1	开关	主控供电开关
2	LCD 屏	用于显示设备当前状态，以及设置菜单项参数
3	旋钮	主界面时，按下旋钮进入菜单操作界面 菜单操作界面时，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者 进入子菜单
4	返回按键	退出当前菜单或操作。


后面板

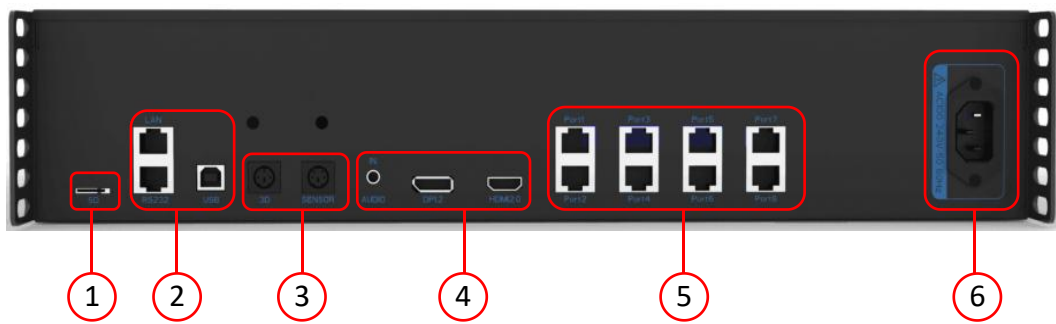

后面板说明		
输入接口		
编号	名称	说明
4	AUDIOIN	3.5mm 音频接口输入
	DP1.2	最大支持 4K 60hz
	HDMI2.0	最大支持 4K 60hz
输出接口		
编号	名称	说明
5	千兆网口	<ul style="list-style-type: none"> ◆ P1-P8 为输出网口 1-网口 8 ◆ 单路网口最大带载为 65 万像素 ◆ 支持网口间环路备份 ◆ 只支持 P1 输出网口音频传输
控制接口		
编号	名称	说明
2	USB (B 型)	B 型 USB 插座, 连接 PC 端软件通讯
	LAN	百兆网接口; 联网可登陆摩西尔云平台查看设备状态。
	RS232	串口接口接中控控制
扩展接口		
编号	名称	说明
1	SD	安装 SD 卡存储大屏配置参数用于数据巡检
3	3D	3D 收发器通讯接口


	SENSOR	光感传感器通讯接口
供电接口		
编号	名称	说明
6	交流电源接口	AC-100-240V-50/60HZ 交流电源接口

尺寸图

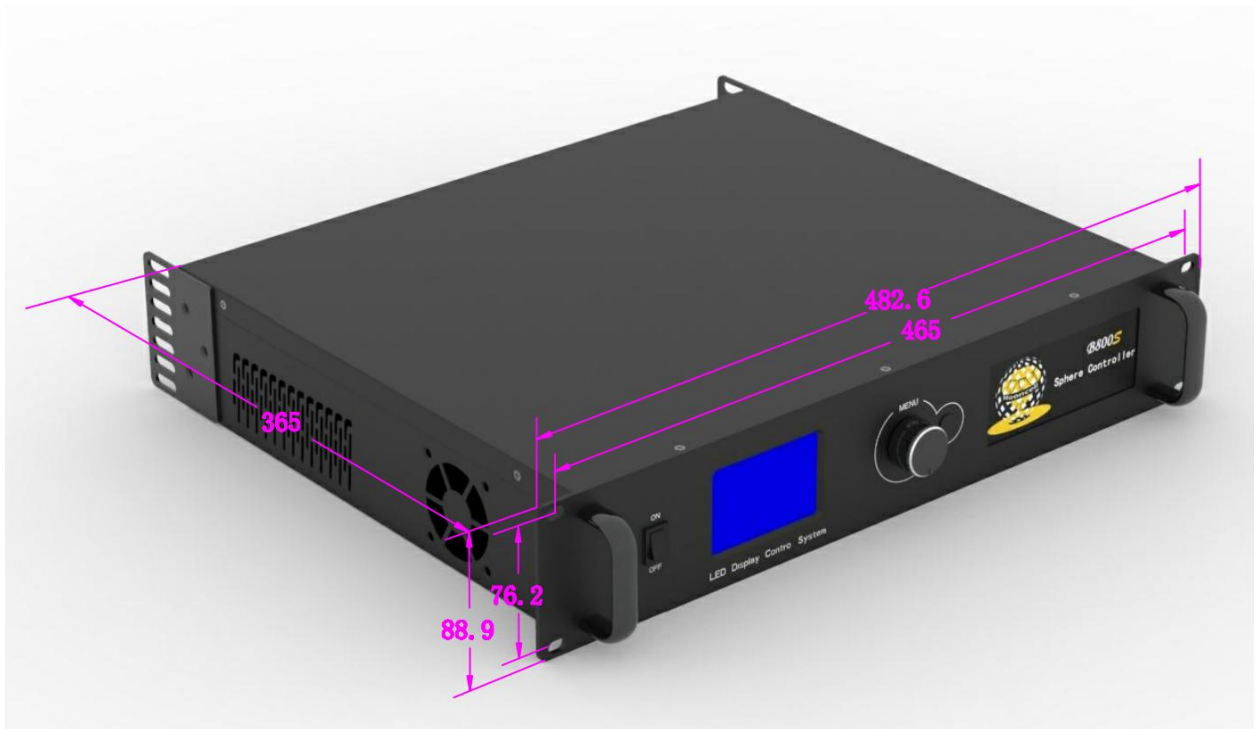

深圳市摩西尔

3 应用方案

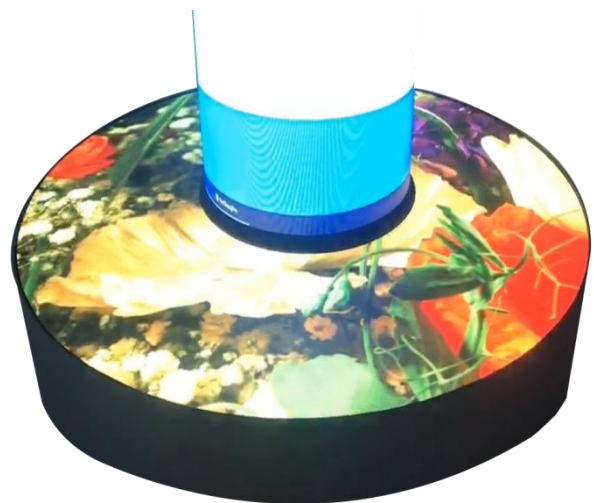

4 产品规格

规格参数

电气参数	输入电压	AC-100-240V-50/60HZ
	额定功率	20W
工作环境	工作温度	-20℃ - 70℃
	工作湿度	10%RH-90%RH 无凝固
净重	5kg	
包装信息	配件	1×电源线、1×DP 线、1×HDMI 线、 1×USB2.0 打印线、1×SDI 线、1×合格证
	机箱尺寸	482.6mmX365mmX88.9mm (长 x 宽 x 高)
	外箱尺寸	560*455*190mm
	单台产品毛重	6.6kg
	分装方式	1 台/箱

注意事项

- 高压危险：本产品工作电压为 AC -100V~240V。
- 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部，以免引起安全事故。
- 请将设备至于干燥、干净的环境使用。