



深圳市摩西尔电子有限公司

二合一处理器系列

MVB2S 规格书

目录

1 产品概述	1
产品简介	1
产品特点	1
2 功能介绍	2
3 产品参数	3
基本参数	3
硬件介绍	3
应用场景	6
尺寸图	7
4 产品规格	8
规格参数	8
注意事项	8

深圳市摩西尔电子有限公司

更新记录

文档版本	硬件版本	发布时间	更新记录
V3.0		2020年3月31日	第一次发布
V3.1		2020年9月23日	
V3.2		2022年8月8日	增加 LAN 口、云平台管理, 去掉 CVBS 接口, CVBS 按键改为 MODE 键, RS232 接口 DB9 改为 RJ45 外形。
V3.3		2022年9月20日	增加 WIFI 天线接口
V3.4		2022年11月25日	机箱去掉提手, 更改产品图片
V3.5		2023年8月5日	添加包装信息
V3.6		2023年11月27日	修改应用场景
V3.7		2024年4月29日	1. 修改外箱尺寸 2. 补充单台产品毛重、补充分装方式
V3.8		2024年5月29日	修改装箱清单
V3.9	MVB2S (V5.2)	2024年7月9日	1. 修改硬件介绍 2. 修改应用场景拓扑图
V4.0	MVB2S (V5.2)	2024年8月10日	更换产品图片

1 产品概述

产品简介

MVB2S 是针对 LED 显示屏开发的一款操作简易，功能丰富的纯硬件设备，支持高 清多类型接口输入，集专业的显示屏控制技术与强大的视频处理能力于一体，简化现场环境搭建视频处理器，采用了高性能图像处理芯片；具有先进的隔行图像自适应处理技术及超清晰降噪引擎 消除视频图像运动拖尾和锯齿现象，视频图像增强技术让更加清晰细腻，细节丰富，色彩饱满，图像质量稳定。

产品特点

- 拥有 2 路千兆网口输出直接连接接收卡，简化现场环境搭建。
- 不需要通过计算机进行显示屏调试，使用 MVB2S 即可对显示屏进行简单调试。
- USB 输入接口支持 U 盘播放，即插即播。
- 输入通道切换均可实现无缝切换。

应用场景

适用于商场、酒店、展览展示、电视演播中心的中小型 LED 显示屏等多种应用场景。

2 功能介绍

- ◇ 支持 USB 播放, 视频和图片混合播放
- ◇ 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
- ◇ 支持多个信号输入通道之间的无缝切换或者淡入淡出, 以增强并呈现专业品质的演示画面
- ◇ 支持快捷连屏, 简单操作即可完成屏体配置
- ◇ 前面板直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作
- ◇ 支持创建 8 个用户场景作为模板保存可直接调用, 方便使用
- ◇ 一键进入用户场景作为模板保存、调用界面
- ◇ 支持 2 个网口输出, 最大带载 130 万像素
- ◇ 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能
- ◇ 支持外置独立音频输入与输出
- ◇ 支持自定义输出分辨率
- ◇ 支持自定义输入 EDID
- ◇ 音视频同步切换
- ◇ 部分或全屏切换
- ◇ 一键黑屏

3 产品参数

基本参数

带载能力	单网口	65 万像素点
	整卡	130 万像素点
输出分辨率	最宽：3840 最高：1920	
输入分辨率	最大支持：1920X1080@60HZ	

硬件介绍


前面板



序号	按键	说明
1	开关	电源开关
2	LCD 屏	用于显示设备当前状态，以及设置菜单。
3	旋钮	1、主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面 2、菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单 3、选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，请注意

		调节完成后需要再次按下旋钮进行确认
4	Esc	返回/取消当前菜单或操作
5	SCALE	全屏缩放快捷按钮
6	输入源	<p>输入源按钮说明：</p> <p>HDMI：HDMI 输入源按钮，在 U 盘播放时复用为“▶▶”，暂停或播放文件。</p> <p>DVI：DVI 输入源按钮，在 U 盘播放时复用为“◀◀”，选择播放当前文件的上一个文件</p> <p>USB：外置媒体播放，U 盘播放输入源，在 U 盘播放时复用为“▶▶”，停止播放。</p>
7	MODE	保存、加载场景快捷按钮
8	INC	巡检快捷按钮
9	Black	一键黑屏快捷按钮

后面板

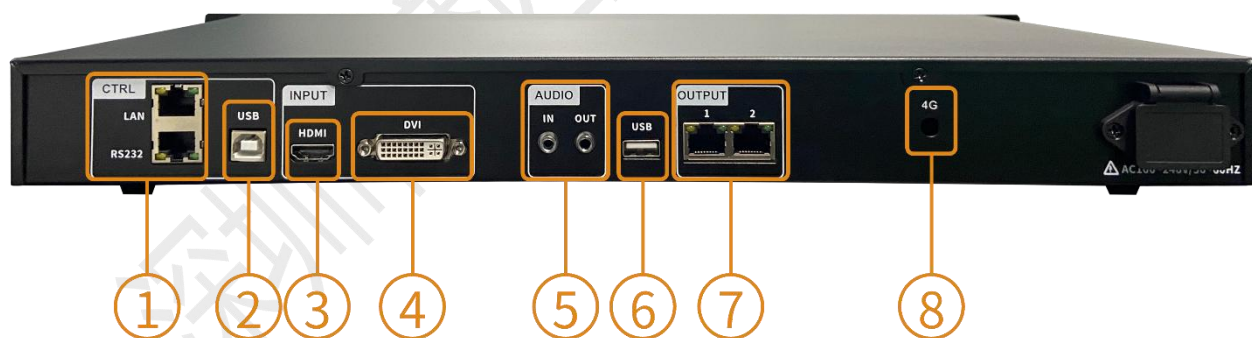


输入接口			
序号	接口	数量	说明
3	HDMI	1	HDMI1.3 标准，最大支持 1920×1080@60Hz 分辨率视频源输入，向下兼容。支持 HDCP1.4。

4	DVI	1	VESA 标准最高支持 1920×1080@60Hz 输入视频源输入， 向下兼容。
5	AUDIO IN	1	3.5mm 音频接口
6	USB	1	<p>1×USB 2.0 接口，连接 U 盘，支持 1080p@30fps 视频文件。</p> <p>U 盘文件系统支持 NTFS、FAT32 和 FAT16，不支持 exFAT（FAT64）。</p> <p>图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。</p> <p>视频编码：MPEG1/2，MPEG4，Sorenson H.263，H.263，H.264(AVC1)，H.265(HEVC)，RV30/40，Divx，Xvid。</p> <p>视频码率：4000 以下</p> <p>音频编码：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 LayerII，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC。</p>
输出接口			
序号	接口	数量	说明
7	网口	2	2 路网口输出接口，连接至接收卡。
5	AUDIO OUT	1	<p>3.5mm 音频接口</p> <p>支持音频输出通道：3.5mm 音频接口、HDMI、USB</p>
控制接口			
序号	接口	数量	说明
2	USB-B	1	USB 调试口，连接 AutoLED 软件
1	LAN	1	百兆网通讯接口
	RS232	1	串口，连接中控
8	4G	1	4G 天线接口

应用场景



尺寸图

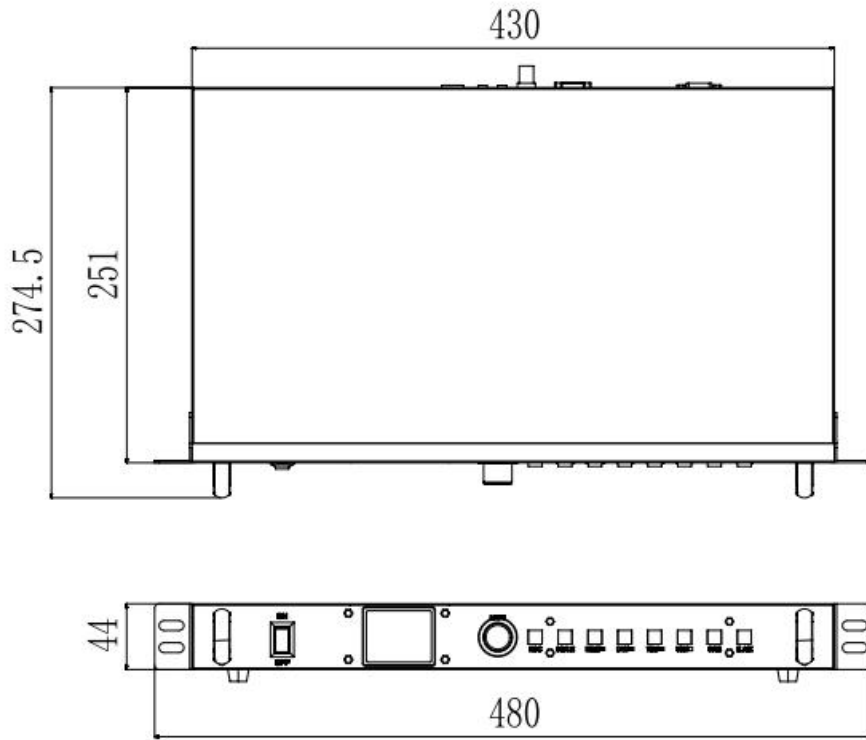

深圳市摩西尔电子

4 产品规格

规格参数

电气参数	输入电压	AC-100-240V-50/60HZ
	额定功率	11W
工作环境	工作温度	-20℃ - 70℃
	工作湿度	10%RH-90%RH 无凝固
外形尺寸	机箱体尺寸：480 x 251 x 44 mm（长 x 宽 x 高）	
净重	2.53Kg	
包装信息	配件	1×合格证、1×HDMI 线、1×USB2.0 线、1×电源线
	外箱	515×135×360mm
	单台产品毛重	3.56kg
	分装方式	3 台/箱

注意事项

- 高压危险：本产品工作电压为 AC -100V~240V。
- 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部，以免引起安全事故。
- 请将设备至于干燥、干净的环境使用。