ktvmagic app（炫屏助手）及小程序

操作手册

适用于联动播放盒播放器 KtvPlayer v9.3.1.432 以上版本

深圳市摩西尔电子有限公司

目录

1 更新记录 1
2 适用型号 2
3 快速入门 3
3.1 通讯方式 3
3.2 连接设备 3
3.3 演示模式 5
4 切换场景 5
4.1 配置场景 6
4.2 切换场景 7
5 互动功能 8
5.1 发送弹幕 8
5.2 发送滚动文本 9
5.3 发送图片 10
6 小程序 11
6.1 互动功能 12
6.1.1 发送弹幕/滚动字幕/图片 12
6.1.2 发送霸屏特效 13
6.2 素材管理 14
6.3 场景选择 15
6.4 播控功能 16
7 云端素材 17
8 系统信息 18

深圳市摩西尔电子有限公司

1 更新记录

文档版本	发布时间	更新记录
V1.0	2026 年 7 月 15 日	文档更新首次发布；软件版本号 v1.0.2
V2.0	2026 年 10 月 27 日	● 首次安装弹出用户协议及隐私政策弹窗；系统信息页新增协议、隐私政策入口；移除无用外部文件权限 ● 新增滚动文本功能，支持背景色、滚动方向、速度、首尾相连、循环、对齐设置（滚动文本功能需搭配播放器 9.3.1.434 以上版本使用） ● 演示模式增加素材列表假数据 ● 隐藏旧素材管理入口、弹幕字体修改功能 ● 重构场景与自定义文件夹获取逻辑，自定义文件夹使用新接口 ● iOS 最低兼容版本调整为 15.6

深圳市摩西尔电子有限公司

2 适用型号

设备型号	固件版本	播控版本
K2200	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
K2300	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KS202	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KS204	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KM403	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上
KM206	/	KtvPlayer9.3.1.432 及以上

深圳市摩西尔电子有限公司

3 快速入门

3.1 通讯方式

- APP 与 K 系列联动播放盒的通讯连接方式为局域网连接方式。
- 将手机与 K 系列播放盒连接在同一局域网内（例如，手机与设备连接在同一个 WIFI 上），软件会自动识别与手机在同一局域网内的所有设备。
- 注：设备默认出厂 IP 是 192.168.1.100，此功能需设备和手机为同一个网段，如果网段不同，则将设备设置成 DHCP 模式，重新连接。

3.2 连接设备

手机与设备间通讯连接好，软件上会出现所有在线设备，如下图：

- 第一行显示的当前设备型号。
- 第二行显示的当前设备被分配的 IP 地址。
- 第三行显示的当前设备播放器版本号。

点击连接按钮即可进入软件界面，使用 App 去操作播放盒设备。



长按左上角图标进入内部管理页面。有设备搜索，系统信息，场景控制，切换语言，切换logo，日志分享等功能。



可点击设备搜索，选择其他设备进行连接




3.3 演示模式

无法搜索到设备时，可点击演示按钮，进入演示模式。



演示模式仅展示所有 ktvmagic APP 的功能，无法运行其功能。

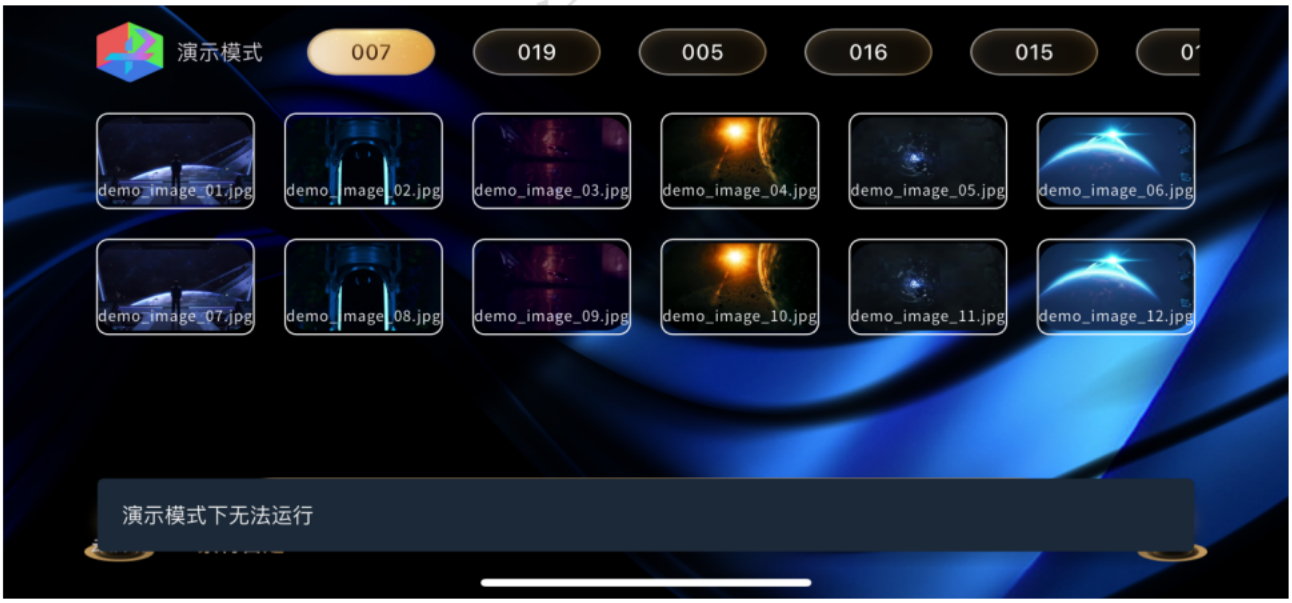

4 切换场景


4.1 配置场景

设备出厂时，场景在网页端默认配置，也可手动变更场景。



如上图所示：

开启音频模式，点击音频设置行的设置按钮，点击更新设置。进入场景设置页面。

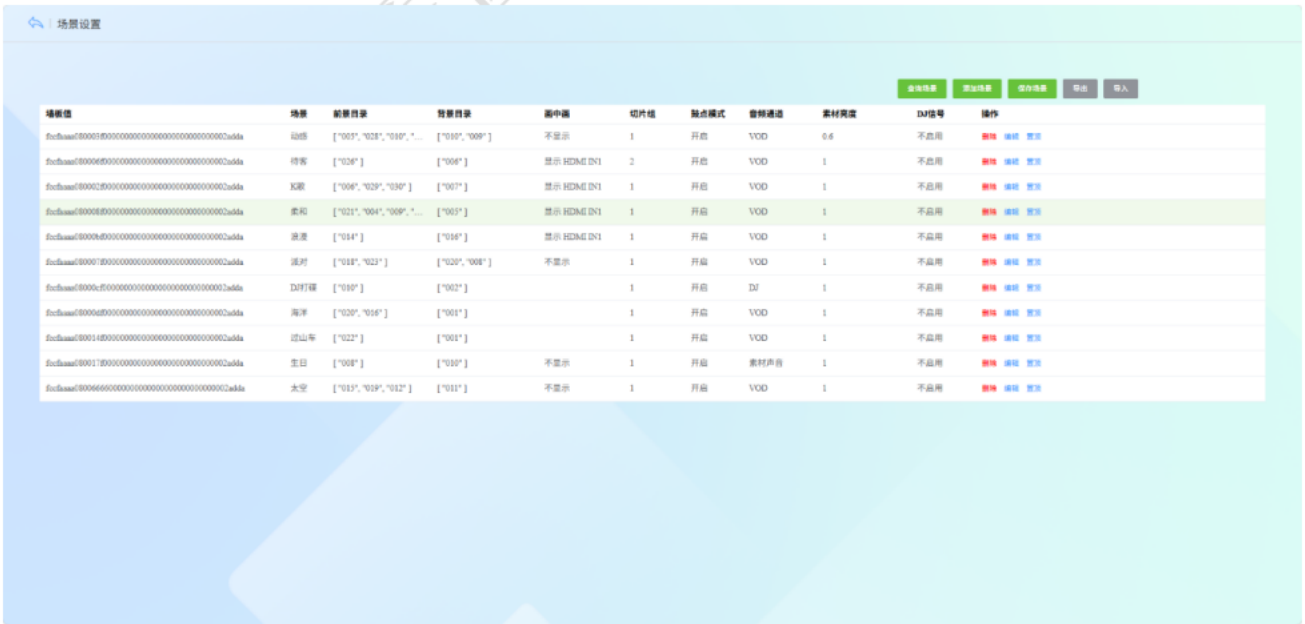

4.2 切换场景

点击下图红框处按钮，可切换场景。

需注意，场景名称需与 App 里的场景名称一致，如待客，柔和等。



深圳市摩西尔电

5 互动功能

5.1 发送弹幕

首先，需要在网页端添加弹幕类型的窗口。



其次点击互动按钮，弹幕文本可选择模板或自定义，可开启/关闭文本显示，文本样式、字体大小、字体颜色、描边宽度及颜色可选择，设置完成点击发送即可，弹幕播放一轮展示完毕后自动消失，不可修改滚动速度。



5.2 发送滚动文本

同上，需要在网页端添加滚动文本类型的窗口。



其次点击互动按钮，滚动文本同样可选择模板或自定义，可开启/关闭文本显示、循环播放、首尾相连，对齐方式、文本样式、字体大小、字体颜色、背景颜色、描边宽度及颜色、滚动方向、滚动速度可选择，设置完成点击发送即可，同一时间仅支持显示单条文本内容，开启首尾相连/循环播放按钮，文本会一直播放；如关闭此按钮，则文本播放一轮展示完毕后自动消失。



5.3 发送图片

同上，需要在网页端添加图片类型的窗口



其次点击互动按钮，点击图片管理上传图片，可设置图片适合/铺满的格式，可设置图片切换间隔时间，设置完成点击播放即可展示图片，点击停止或者重启设备则图片消失。



6 小程序

设备连接互联网，再在网页端添加二维码类型的窗口，使用手机扫描该二维码，即可跳转至小程序。




深圳市摩西尔电子科技有限公司

6.1 互动功能

6.1.1 发送弹幕/滚动字幕/图片

点击下方红框处，可切换发送弹幕/滚动字幕/图片。小程序发送弹幕/滚动字幕/图片的功能与 ktvmagic app 的功能操作方法一致，详情请看第 5 章节。

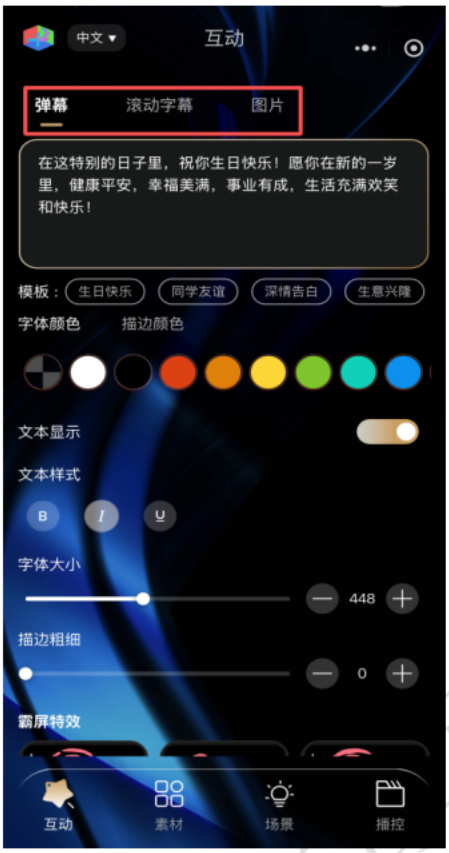

深圳市摩西尔电子有限公司

6.1.2 发送霸屏特效

1. 首先在网页端末尾 popup 文件夹上传小程序霸屏的素材，素材文件命名格式：popupMode_*.MP4，“*”符号可自定义，命名的数字 1~15 不能重复



2. 如下图红框处，点击霸屏特效，点击发送即可发送霸屏特效，视频播放完毕后自动消失。



6.2 素材管理

点击上一个、暂停、下一个，用于切换、暂停当前播放的动态素材。选择不同的素材类型，可切换素材。



深圳市摩西尔电子有限公司

6.3 场景选择

1. 打开音频模式，设置为鼓点/频谱模式，更新配置，导入/添加场景。



2. 点击选择不同的场景类型，可切换场景。



6.4 播控功能

播控页面支持素材自走、素材外控、素材单个循环/随机播放/顺序播放、切换音效、音量调节、开启/关闭画中画等功能。



深圳市摩西尔电子有限公司

7 云端素材

点击左下角云端素材按钮，进入对应目录，选择需要的素材和保存目录。再点击下载按钮，即可同步至本地设备，点击下载进度按钮可查看素材的下载进度。



深圳市摩西尔电

8 系统信息

长按左上角图标进入内部管理页面。



点击系统信息可查看该设备的系统信息。

包括设备型号，播放器版本，安卓系统固件版本，App 版本，用户协议及隐私政策，设备 IP 和 MAC 地址等。



该页面还有部分设备控制功能，支持手机时间自动同步至设备，清除本地数据，登录云平台，修改设备用户名，进入窗口配置页面，并可实时查看设备的存储容量状态。


系统信息
K2300S
播放器版本：9.3.1.438
系统固件版本：mc_k2300_rk3568-userdebug 11 RD2A.211001.002 eng.user1.20260402.093216 release-keys
重命名
同步手机时间到设备
设备时间：2026-10-27 15:55:36
同步时间
设备存储空间
总体：19.19GB
已使用：33.13GB
清除缓存

深圳市摩西尔电子有限

关注公众号平台

公司地址:深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区摩西尔大楼
电话:0755-23975634
网址:www.mooncell.com.cn

深圳市摩西尔电子科技有限公司